

Приложение № 1
к Протоколу № 7/2022 от 05 января 2022 года
общего собрания собственников помещений в МКД,
расположенном по адресу: город Москва, 1-й Басманный переулок, дом 12


«СОГЛАСОВАНО»

Председатель комиссии СД МО Басманный

_____ (ФИО)

_____ (Подпись)

**МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА И
ГРАНИЦЫ «ЗАКРЫВАЕМОЙ» ТЕРРИТОРИИ НА КАРТЕ**

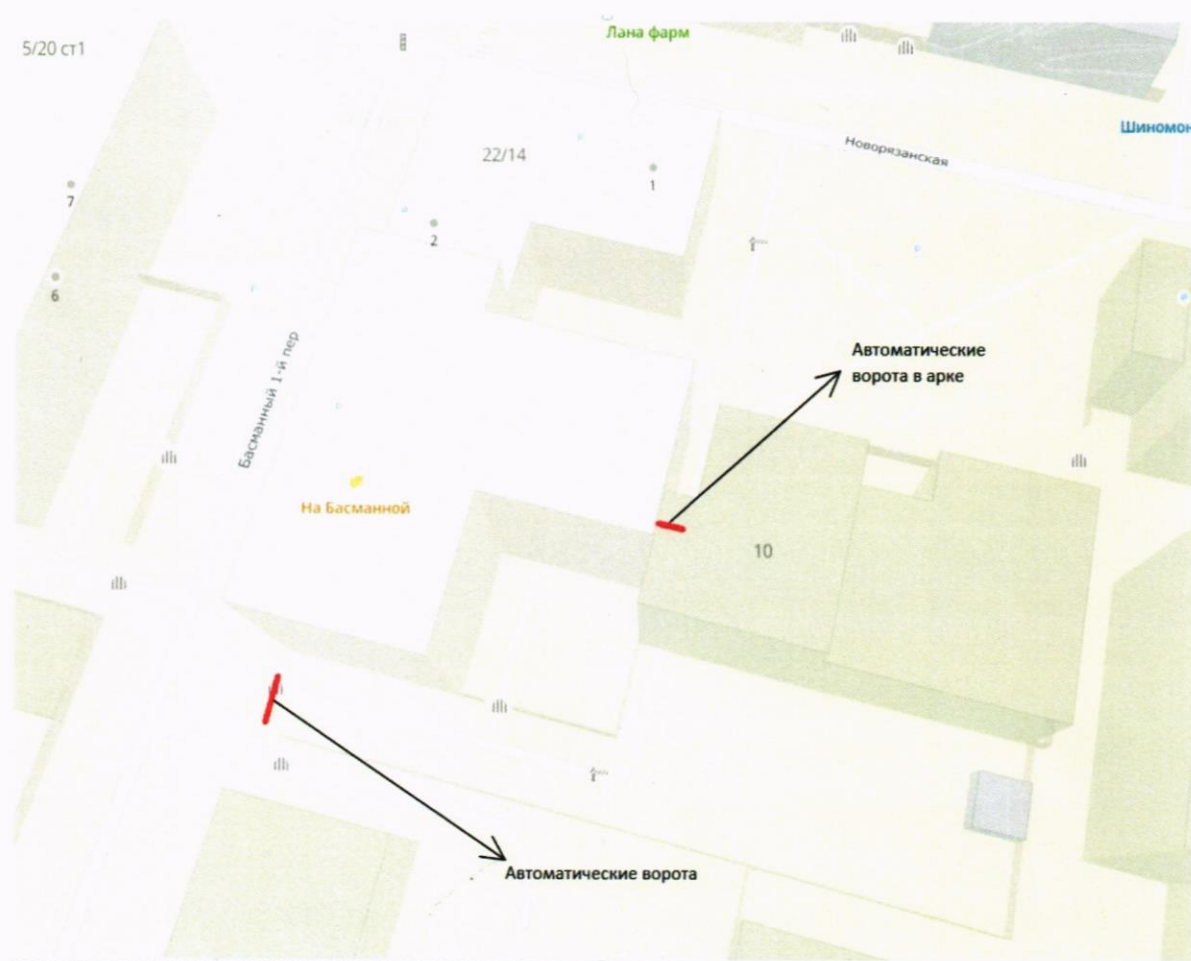

Председатель общего собрания

_____ (подпись)

Жиряков Атлант Александрович

Приложение № 2
к Протоколу № 7/2022 от 05 января 2022 года
общего собрания собственников помещений в МКД,
расположенном по адресу: город Москва, 1-й Басманный переулок, дом 12

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель комиссии СД МО Басманный
_____ (ФИО)

_____ (Подпись)

ВНЕШНИЙ ВИД И ПАРАМЕТРЫ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

1) Ворота распашные с автоматическим приводом двустворчатые

Тип и внешний вид ворот

Ворота распашные с автоматическим приводом, цвет черный, две створки, обрешетка с шагом 150-200 мм. Ворота изготовлены из прочной долговечной стали и окрашены эмалью с высокой устойчивостью к коррозии.

Размеры ворот

Размер ворот и их распашных створок определяется расстоянием между существующими установочными кирпичными столбами. Размер по горизонтали 5.360 м, по вертикали 1.700 м.

Открывание ворот

Для открывания ворот используется модуль управления производства компании ROGER TECHNOLOGY (дистрибьютер ООО "БиКомс Автоматик") - R30/303+R70/2AC+R90/F1E+R92/LR1+R91/AN1/LR1+R93/RX12I+H80/TX22+фотоэлементы. Количество пультов – по требованию.

Внешний вид ворот



Председатель общего собрания

(подпись)

Жиряков Атлант Александрович

2) Ворота распашные с автоматическим приводом одностворчатые

Тип и внешний вид ворот

Ворота распашные с автоматическим приводом, цвет черный, одна створка, обрешетка с шагом 150-200 мм. Ворота изготовлены из прочной долговечной стали и окрашены эмалью с высокой устойчивостью к коррозии.

Размеры ворот

Размер ворот определяется аркой и составляет по горизонтали 1.900 м, по вертикали 2.300 м.

Открывание ворот


Для открывания ворот используется модуль управления производства компании ROGER TECHNOLOGY (дистрибьютер ООО "БиКомс Автоматик") - R30/300+H70/2AC+R92/LR1+R93/RX12I+mc770.

Количество пультов – по требованию.

Внешний вид ворот



Председатель общего собрания


(подпись)

Жиряков Атлант Александрович