

общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме в форме заочного голосования
по адресу: г. Москва, ул. Госпитальный вал, д 3, корп. 7

МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ

ограждающего устройства на плане межевания



Рис. 1 Схема размещения шлагбаума

Тип, размер и внешний вид ограждающего устройства

1.1 Тип шлагбаума

Шлагбаум откатной антивандальный автоматический с электромеханическим приводом. Шлагбаум состоит из стрелы (труба 40*40), приемной стойки и тумбы, установленной на закладную пластину, вмонтированную в бетонное основание. В тумбе шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод двигает стрелу при помощи шестерни и зубчатой рейки, которая крепится к стреле. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности.

1.2 Размеры шлагбаума

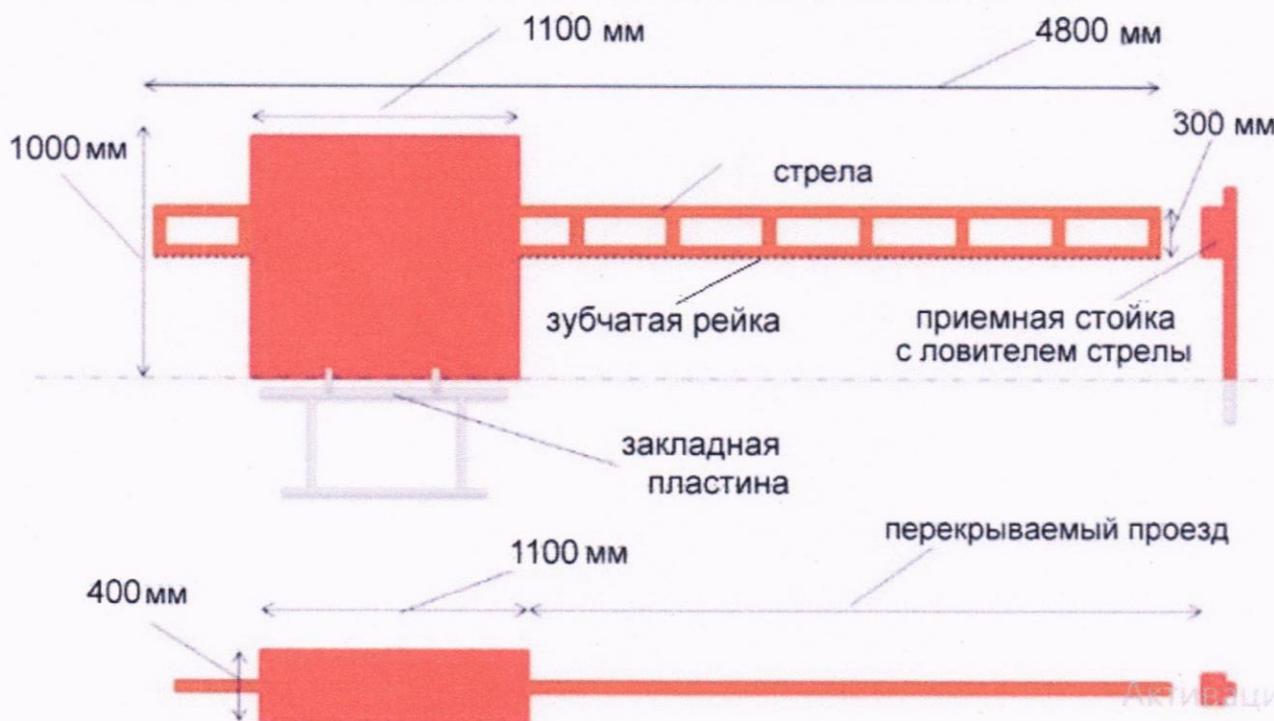


Рис. 1. Размеры шлагбаума

1.3 Внешний вид шлагбаума

Шлагбаум состоит стрелы с горизонтальными 40x40x2 мм и вертикальными 40x40x1,5 мм связями, длина 4,8 м. Тумба шлагбаума снабжена сигнальной лампой желтого цвета для предупреждения водителей транспортных средств и пешеходов, об движении стрелы шлагбаума.