


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА



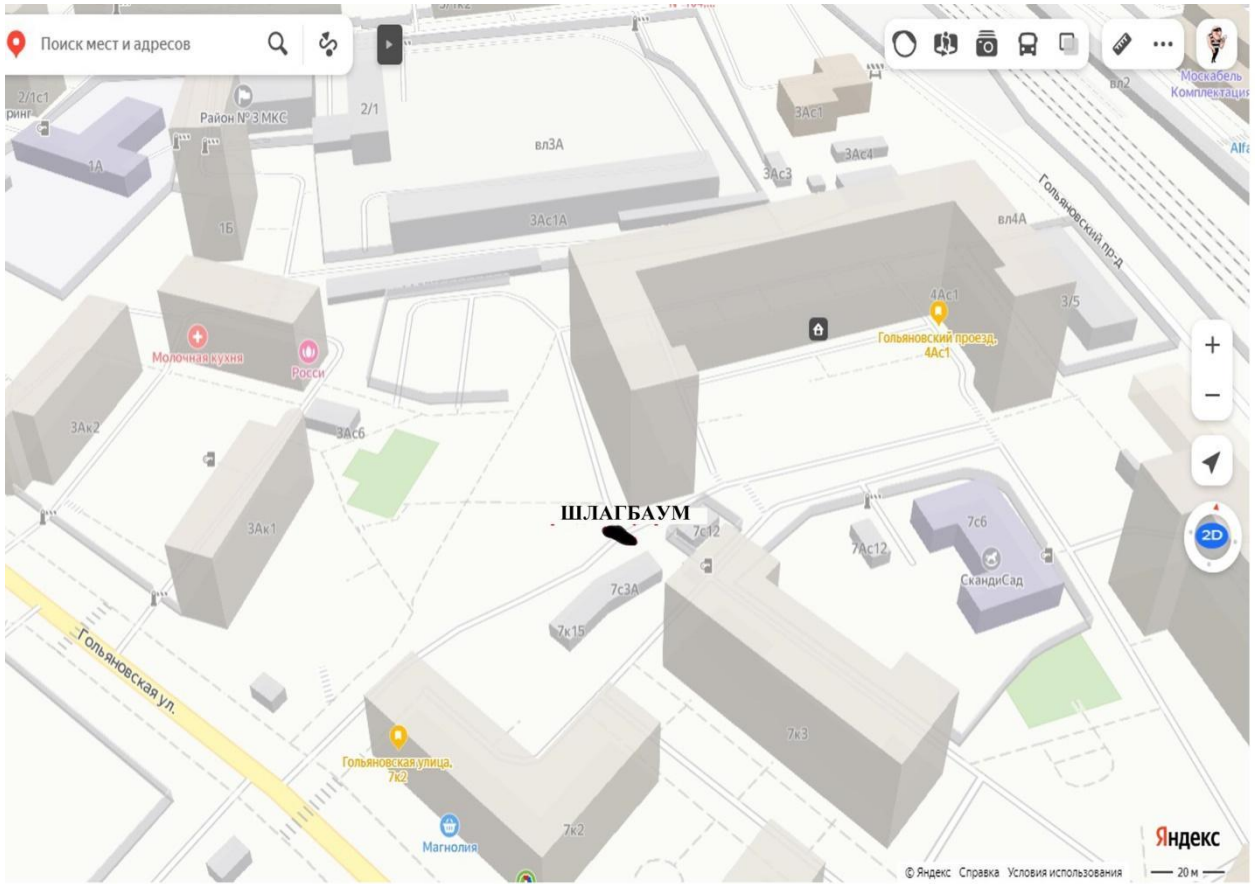

ПРОЖЕКТОР
КАМЕРА

ВЪЕЗД

Характеристики Ограждающего устройства

Производитель:	Автопроезд
Модель:	Standart 6
Длина стрелы:	7 м.
Макс. ширина проезда:	6 м.
Толщина направляющей шины:	3 мм.
Ширина тумбы:	1000 мм.
Длина тумбы:	500 мм.
Высота тумбы:	1000 мм.
Ширина стрелы:	60 мм.
Высота стрелы:	300 мм.
Толщина защитного кожуха:	1,5 мм.
Толщина профильной трубы:	от 1,5 до 2 мм.
Толщина профиля стрелы 60x40:	2 мм.
Толщина профиля 40x20:	1,5 мм.
Толщина профиля тумбы 40x20:	1,5 мм.
Толщина профиля тумбы 20x20:	1,5 мм.
Окраска:	RAL2004

Интеллектуальная система распознавания SmartGate Pro автоматически распознает автомобили спецслужб по цветографической окраске.

В случае невозможности распознавания автомобиля специальных служб – рядом с ограждающим устройством установлена панель вызова для связи с диспетчером.

