


Приложение
№ 1

ООО «Ковка Дизайн» тел. 8-925-508-58-92 г. Москва

Технический проект установки распашных ворот с коваными, оснащенных автоматическим приводом «САМЕ 3000»

По адресу: Маросейка, д.9.

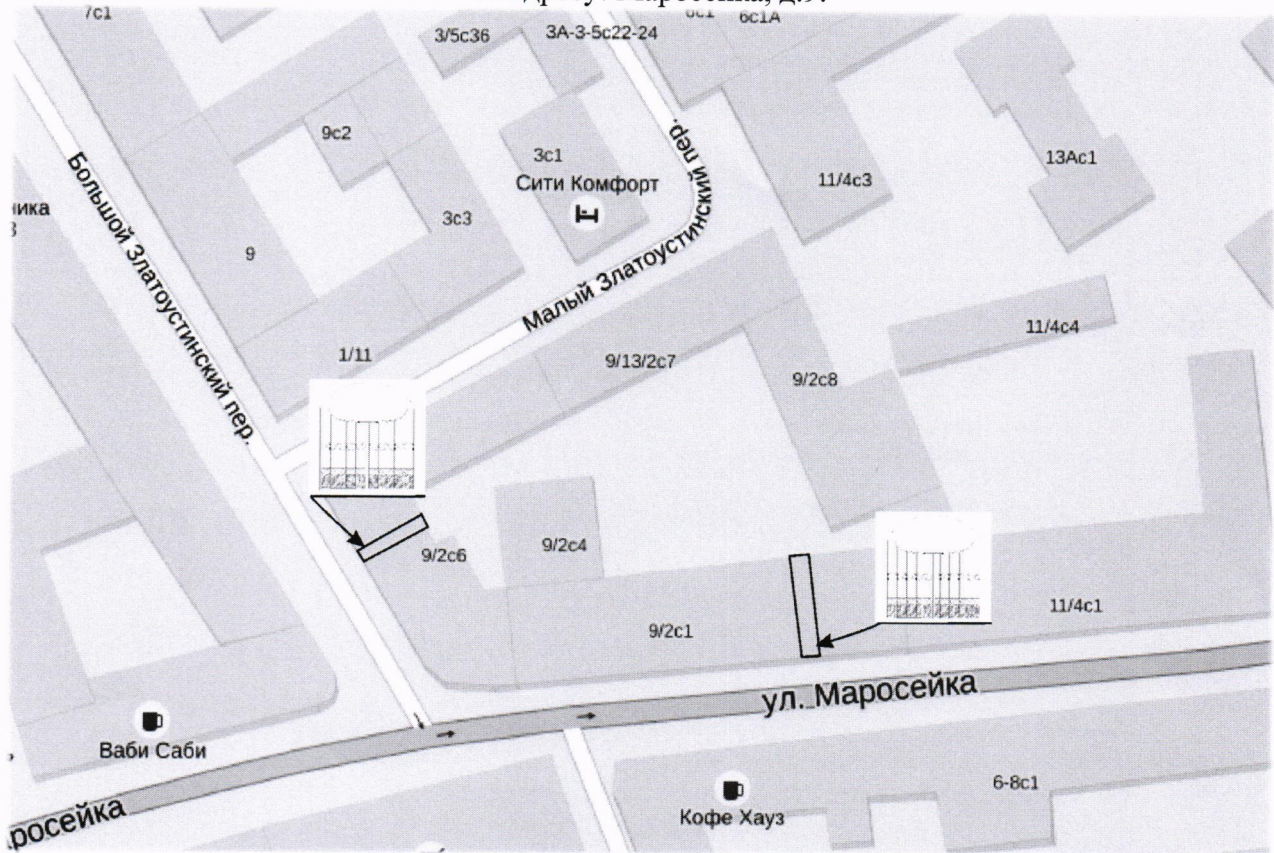

Установка 2х распашных ворот с коваными элементами с автоматическими приводами САМЕ 3000»

Ворота распашные изготавливаются в соответствии с техническим заданием и чертежами в заводских условиях.

Используемые в производстве материалы:

Профильная труба: 60x40x2, 20x20x2мм..

Кованый квадрат: 12x12мм.

Полоса: 50x5мм.

Лист стальной 2 мм.

Петли: опорный подшипник закрытого типа

Ковка, сварка.